

CP16 M... Potentiometer Mono 16/4 mm

Serie PC16BUI Printanschluss

I Kunststoffachse F22 I Metallbuchse CEB
inklusive Sechskantmutter

Technische Daten:

Toleranz: $\pm 20\%$ (standard)

Nennbelastbarkeit: 40°C: 0,25 W (linear)

0,12 W (logarithmisch) Max.

Betriebsspannung: 350 V


Drehwinkel: $270^\circ \pm 5^\circ$

Drehmoment: 0,4 Ncm bis 1,5 Ncm

Temperaturbereich: -25°C +70°C

Lebensdauer: 20.000 Umdrehungen

Abmessungen (mm) DxLxC 4.0 x 35.0 x 6.0 mm

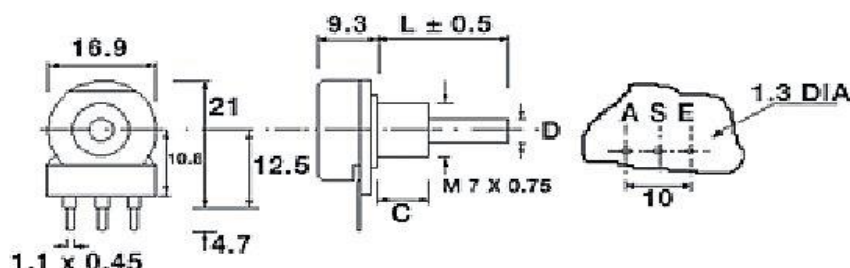

L= 35 mm

C= 6 mm

D= 4 mm Ende 8 mm lang auf 3 mm abgeflacht.

Artkbz: Wert: Widerstandskurve:

PC16A100R	100 Ohm	linear
PC16A220R	220 Ohm	linear
PC16A470R	470 Ohm	linear
PC16A1K	1,0 k Ohm	linear
PC16A2K2	2,2 k Ohm	linear
PC16A4K7	4,7 k Ohm	linear
PC16A10K	10 k Ohm	linear
PC16A22K	22 k Ohm	linear
PC16A47K	47 k Ohm	linear
PC16A100K	100 k Ohm	linear
PC16A220K	220 k Ohm	linear
PC16A470K	470 k Ohm	linear
PC16A1M	1,0 M Ohm	linear
PC16A2M2	2,2 M Ohm	linear
PC16A4M7	4,7 M Ohm	linear
PC16B10K	10 k Ohm	logarithmisch
PC16B22K	22 k Ohm	logarithmisch
PC16B47K	47 k Ohm	logarithmisch
PC16B100K	100 k Ohm	logarithmisch