


Kleinrelais W12

V23100-W12**

für Gleichspannung, neutral, monostabil
 für gedruckte Schaltungen
 Anschlüsse in Rasterteilung 2,54 mm
 (nur Ausführung 1 Wechsler)
 nach DIN 40801 und DIN 40803, mittel


Gewicht etwa 8 g

Anschlußbelegung
 1 Wechsler



SBS0435-F

2 Wechsler




SBS0412-B


Kontaktbelastung:

Schaltspannung max. 125 V- /250 V~
 Schaltstrom max. 3 A
 Schaltleistung max. 85 W/360 VA


Kontaktwerkstoff: Silber, vergoldet

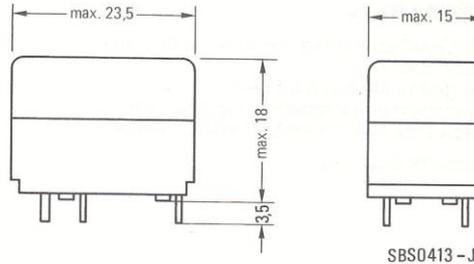

SBS0413-J



Montagelochung
 Ansicht auf die Anschlüsse



Montagelochung
 Ansicht auf die Anschlüsse

Nennspannung	Spannungsbereich bei 20°C	Spulenwiderstand bei 20°C ± 10 %	Bestellbezeichnung	VE
V-	V-	Ω		Stück

mit 1 Wechsler

5	4 ... 6,5	58	V23100-W1205-A103	20
12	9,6 ... 19	300	V23100-W1212-A103	20
24	19,2 ... 38	1250	V23100-W1224-A103	20

mit 2 Wechslern

5	4 ... 7,5	42	V23100-W1205-A104	20
12	9,6 ... 18	230	V23100-W1212-A104	20
24	19,2 ... 36	960	V23100-W1224-A104	20

VE: Verpackungseinheit, siehe auch Seite 412