


### Potentiometer, Mono

Mit geschlitzter 6 mm Achse, für 18-Zahn-Aufsteckknöpfe, mit Mutterbefestigung und Print-Board-Lötanschlüssen.

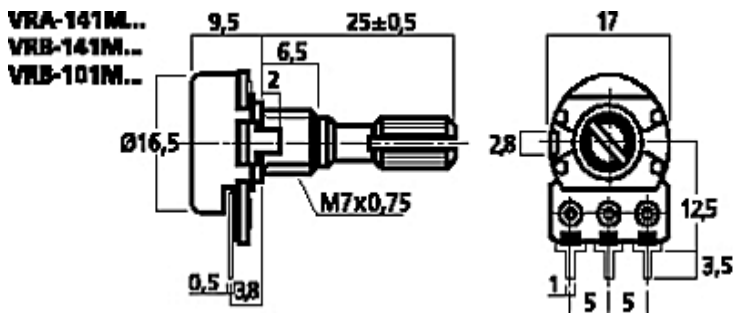

Isolationswiderstand: < 100 Mohm/500V=  
 Prüfspannung: 500 V/1 Min.  
 Gleichlauf:  $\pm 3$ dB, 0/-40 dB  
 Drehwinkel:  $300^\circ \pm 5^\circ$

| Modell       | Widerstand | Char. | Belastbarkeit | Rastung |
|--------------|------------|-------|---------------|---------|
| VRA-141M10   | 10 K       | Log.  | 0.1 W         | 41      |
| VRA-141M50   | 50 K       | Log.  | 0.1 W         | 41      |
| VRA-100M1    | 1 K        | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M5    | 5 K        | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M10   | 10 K       | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M20   | 20 K       | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M50   | 50 K       | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M100  | 100 K      | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M200  | 200 K      | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M500  | 500 K      | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRA-100M1000 | 1 M        | Log.  | 0.1 W         | -       |
| VRB-141M10   | 10 K       | Lin.  | 0.2 W         | 41      |
| VRB-141M50   | 50 K       | Lin.  | 0.2 W         | 41      |
| VRB-141M100  | 100 K      | Lin.  | 0.2 W         | 41      |
| VRB-101M10   | 10 K       | Lin.  | 0.2 W         | Mitte   |
| VRB-101M20   | 20 K       | Lin.  | 0.2 W         | Mitte   |
| VRB-101M50   | 50 K       | Lin.  | 0.2 W         | Mitte   |
| VRB-101M100  | 100K       | Lin.  | 0.2 W         | Mitte   |
| VRB-100M01   | 100 R      | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M1    | 1 K        | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M5    | 5 K        | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M10   | 10 K       | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M20   | 20 K       | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M50   | 50 K       | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M100  | 100 K      | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M200  | 200 K      | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M500  | 500 H      | Lin.  | 0.2 W         | -       |
| VRB-100M1000 | 1 M        | Lin.  | 0.2 W         | -       |